

Artikel KM2003-02jurk_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

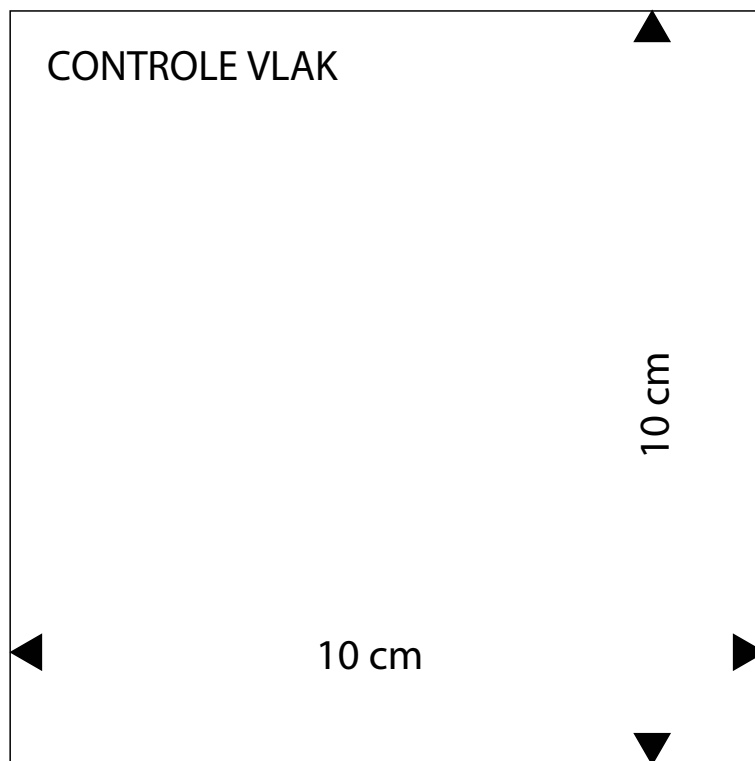

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

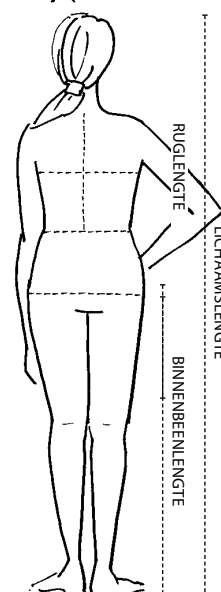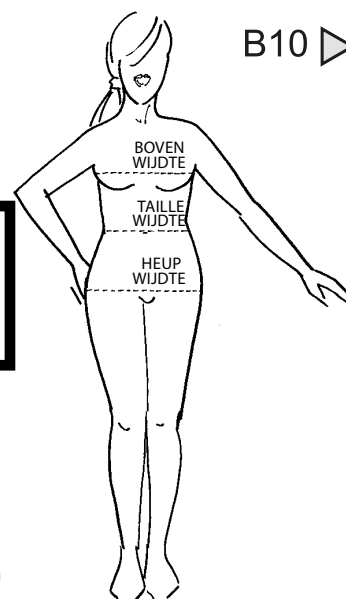

PATROONMAAT



VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



B10

HET PATROON OVERNEMEN

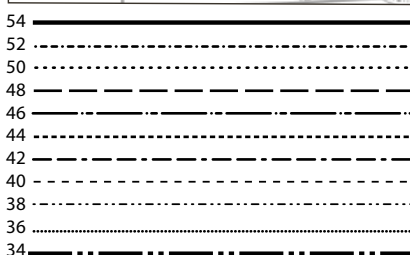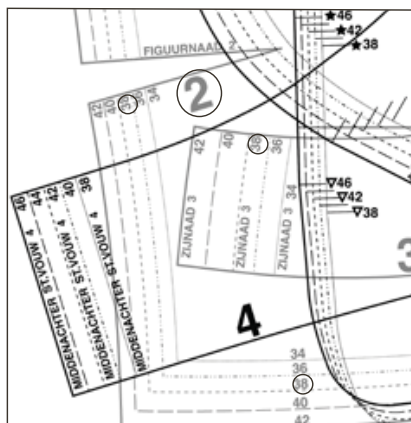


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

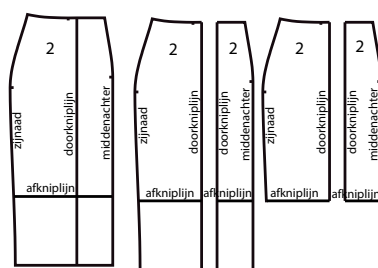

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



HOVEEL STOF HEB JE NODIG?


Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

C10

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan:
 - 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



C10




NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het lintje van de rits op de naad vast.

Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP




Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.



Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linker-rand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzet-tekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.

RIMPELEN




Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.




E10

Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.




Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.


D10



Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-rand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.



Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.


3

Strijk de naden na het stikken open en de figurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

F10



2

JURK

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 96,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Rode stof van 1,40 m breed						
1,00 m	1,05 m	1,10 m	1,15 m	1,20 m	1,25 m	1,40 m
Zwarte stof van 1,40 m breed						
1,00 m	1,05 m	1,05 m	1,10 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Tulestof van 1,40 m breed						
0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 20 cm Decovil light • 13 (stof)knopen • 2 haken en ogen.



Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 linker-voorpand | 3 mouw |
| 1a beleg-linker-voorpand | 4 kleine mouwvulling |
| 2 achterpand | 5 grote mouwvulling |
| 2a beleg-achterpand | |

Let op: de patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○ ● en 2 + ■ aan elkaar. Knip voor het rechter-voorpand het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over. Maak van de patroondelen 4 en 5 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF


- 6 armsgatbies (2x knippen): 2 cm lang en 46-47,5-49-50,5-52-54-55,5-58,5-61-63-66 cm breed.
7 lusreep (1x knippen): 72 cm lang en 2 cm breed.

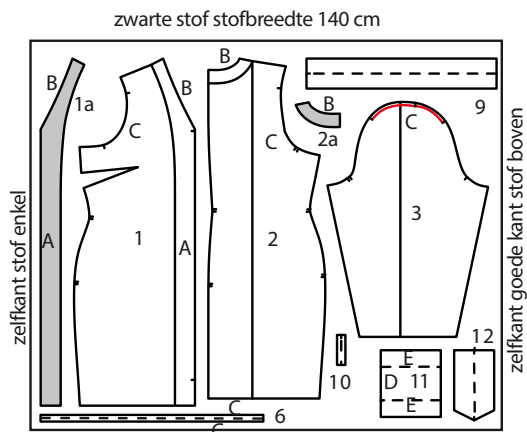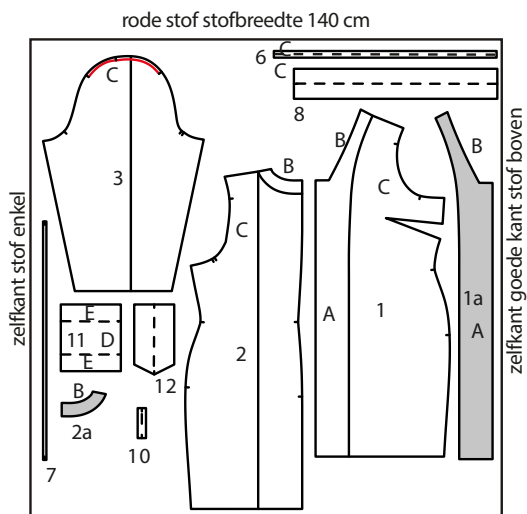

plak-/lijmvlak - niet afknippen



- 8 linker-ceintuur (incl. 4 cm onderslag, 1x knippen): 9 cm lang en 38-39,5-41-43-45-47-49-52-55-58-61 cm breed.
- 9 linker-ceintuur (1x knippen): 9 cm lang en 34-35,5-37-39-41-43-45-48-51-54-57 cm breed.
- 10 striklus (2x knippen): 9 cm lang en 2,5 cm breed.
- 11 strik (2x knippen): 20 cm lang en 18 cm breed.
- 12 strikint (2x knippen, knip één uiteinde schuin af): 21 cm lang en 12 cm breed.

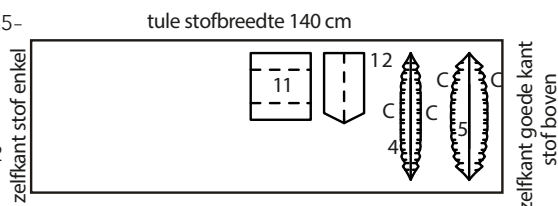

F10

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Stik de schouderaden van het voorpand en het achterpand 2. Stik de zijnaden.

Lusjes

3. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de lusreep 7. Vouw de lusreep in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar. Stik de lange randen en een uiteinde op elkaar; je hebt nu de draad vastgestikt.
4. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. Keer de lusreep door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af. Knip de lusreep in 13 gelijke delen. Vouw het lusje dubbel en speld de uiteinden van het lusje op de naad A van het rechter-voorpand.

Belegdelen

5. Stik de schouderaden van het beleg-voorpand 1a en het beleg-achterpand 2a.
6. Leg het beleg op de panden en stik de halsnaden B en de voorranden A van de voorpanden op elkaar. Stik het beleg op de zoomlijn van het voorpand vast. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
7. Leg de naden A en B onder het beleg. Stik de naad A en B zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet de schouderaden van het beleg en de panden op elkaar.

Mouwen

8. Stik tussen de tekens een rimpeldraad 3 mm aan weerszijden van de mouwkop C van de mouw 3. Schuif de stof op over de draden op tot 14 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
9. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat C; houd hierbij de inzettekens op elkaar.

Mouwvullingen

10. Vouw de kleine mouwvulling 4 dubbel en zet de open randen op elkaar. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl. Zet de plooiën op de rand C van de kleine mouwvulling vast.
11. Maak de grote mouwvulling 5 op dezelfde manier. Leg de randen C van de grote en kleine mouwvulling op elkaar en zet de naden C op elkaar vast.
12. Leg de mouwvullingen op de binnenkant van de mouw, de kleine mouwvulling ligt op de mouw en het midden ligt op de schoudernaad. Zet de naden C van de mouwvulling en de mouw op elkaar.

Armsgatbiezen

13. Leg de goede kant van de armsgatbies 6 op de mouwnaad C. Stik een naad C van de bies en de mouwnaad C op elkaar.
14. Vouw de bies om de mouwnaad C dubbel. Stik de andere naad C

G10



van de bies smal op de kant met een inslag op het stiksel vast.

Afwerking

15. Maak eventueel de stofknopen. Zet de knopen aan.
16. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de mouwen. Zoom de onderrand van de jurk.

Striken striklus

17. Leg de tuledelen 11 op de verkeerde kant van de strik 11 en zet de buitenranden op elkaar vast.
18. Stik de middennaden D van de strik aan elkaar. Vouw de strik dubbel en stik de naden E op elkaar. Keer de strik. Vouw de naad E naar het midden.
19. Vouw de strik dubbel met de zijranden op elkaar. Stik de zijranden.
20. Stik de lang randen van de striklussen 10 op elkaar. Keer de striklus en vouw de naad naar het midden.
21. Vouw de striklus om de strik en stik de uiteinden op elkaar. Draai de striklus om, zodat de naad naar binnen valt.

Striklint

22. Leg de tuledelen 12 op de verkeerde kant van het strik 12 en zet de buitenranden op elkaar vast.
23. Stik de korte uiteinden van de striklinten op elkaar; laat een stukje open om te keren. Vouw de strik dubbel. Stik de lange randen en de schuine rand op elkaar. Keer het strik.
24. Vouw de strik in een V-vorm dubbel. Leg de naad van de striklus op het midden van de vouw van het strik en zet de striklus vast.

Ceintuur

25. Stik de korte uiteinden van de ceintuurdelen 8 en 9 op elkaar.
26. Knip van het Decofil een strook van 4,25 cm lang en 72-75-78-82-86-90-94-100-106-112-118 cm breed. Strijk het Decofil vanaf de patroonlijn op de verkeerde kant van de ceintuur.
27. Vouw de ceintuur dubbel. Stik de lange randen en één uiteinde op elkaar. Keer de ceintuur.
28. Knip van het Decofil een strook van 4,25 cm lang en 72-75-78-82-86-90-94-100-106-112-118 cm breed. Schuif het Decofil in de ceintuur. Vouw de naad aan het open uiteinde naar binnen en zoom de opening dicht.
29. Zet het midden van de strik op het uiteinde van de ceintuur. Zet de haken en ogen op de ceintuur aan.



✂️ G10


9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

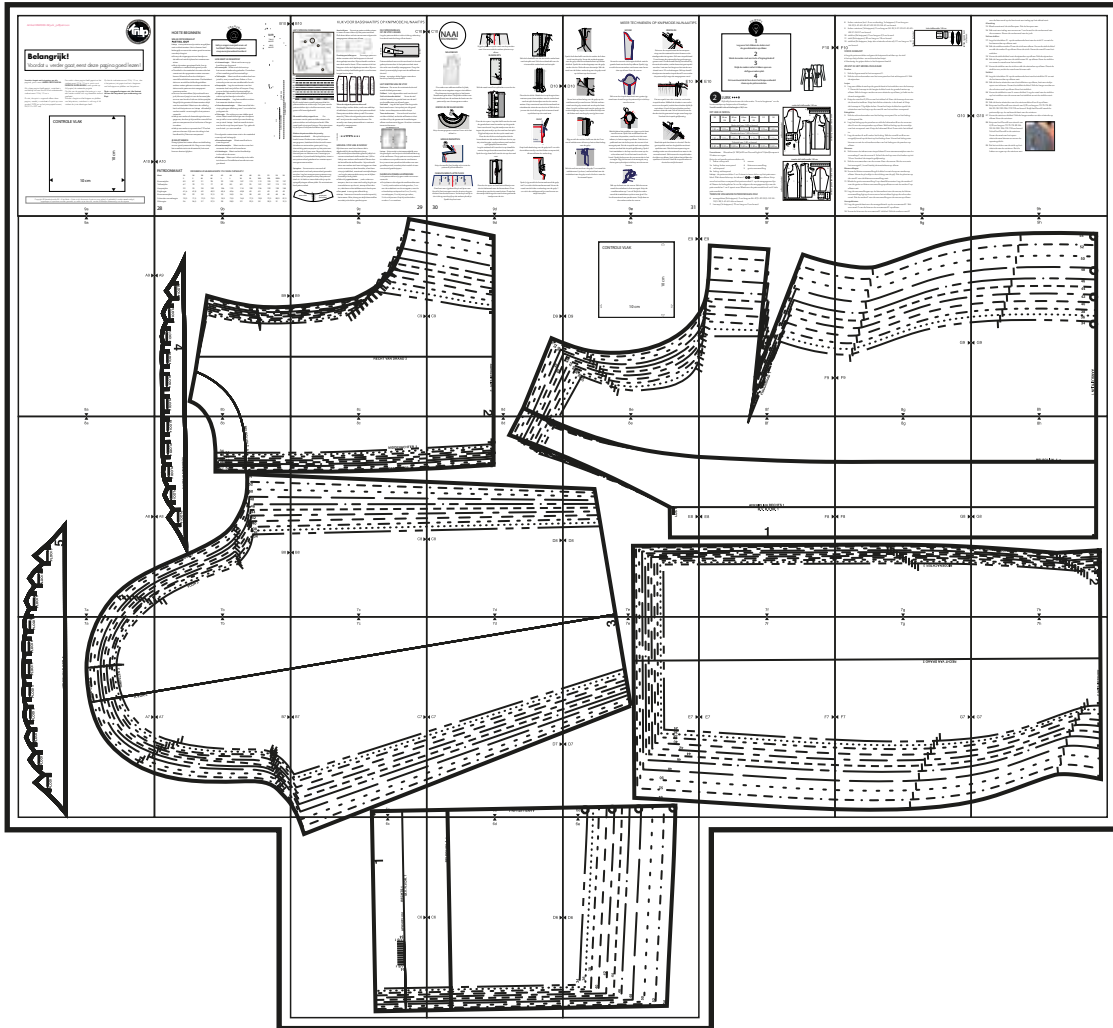

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a




plak-/lijmvlak - niet afknippen




9b

A9

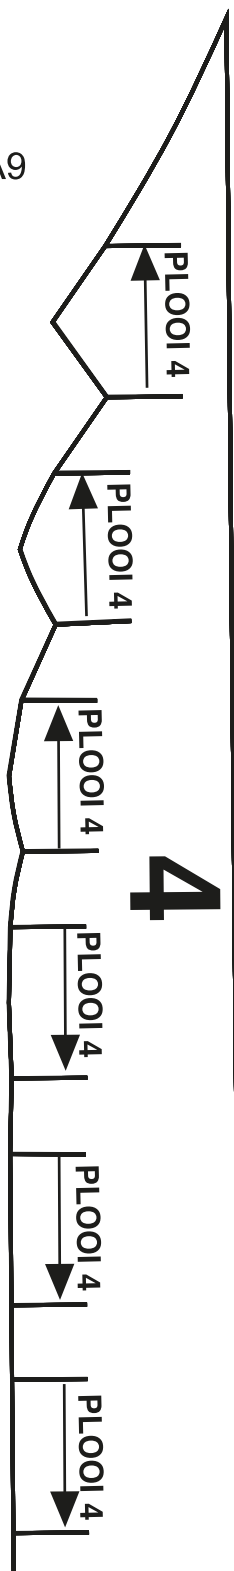

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

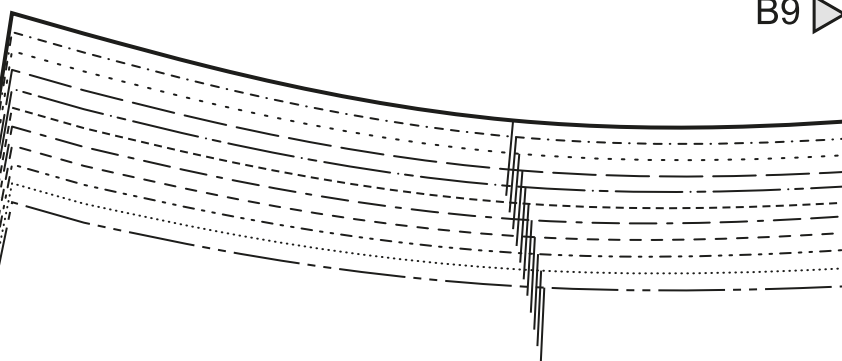

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

B9



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 2

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

2

8d

54
52
50
48
46

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

E9

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e




plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

E9

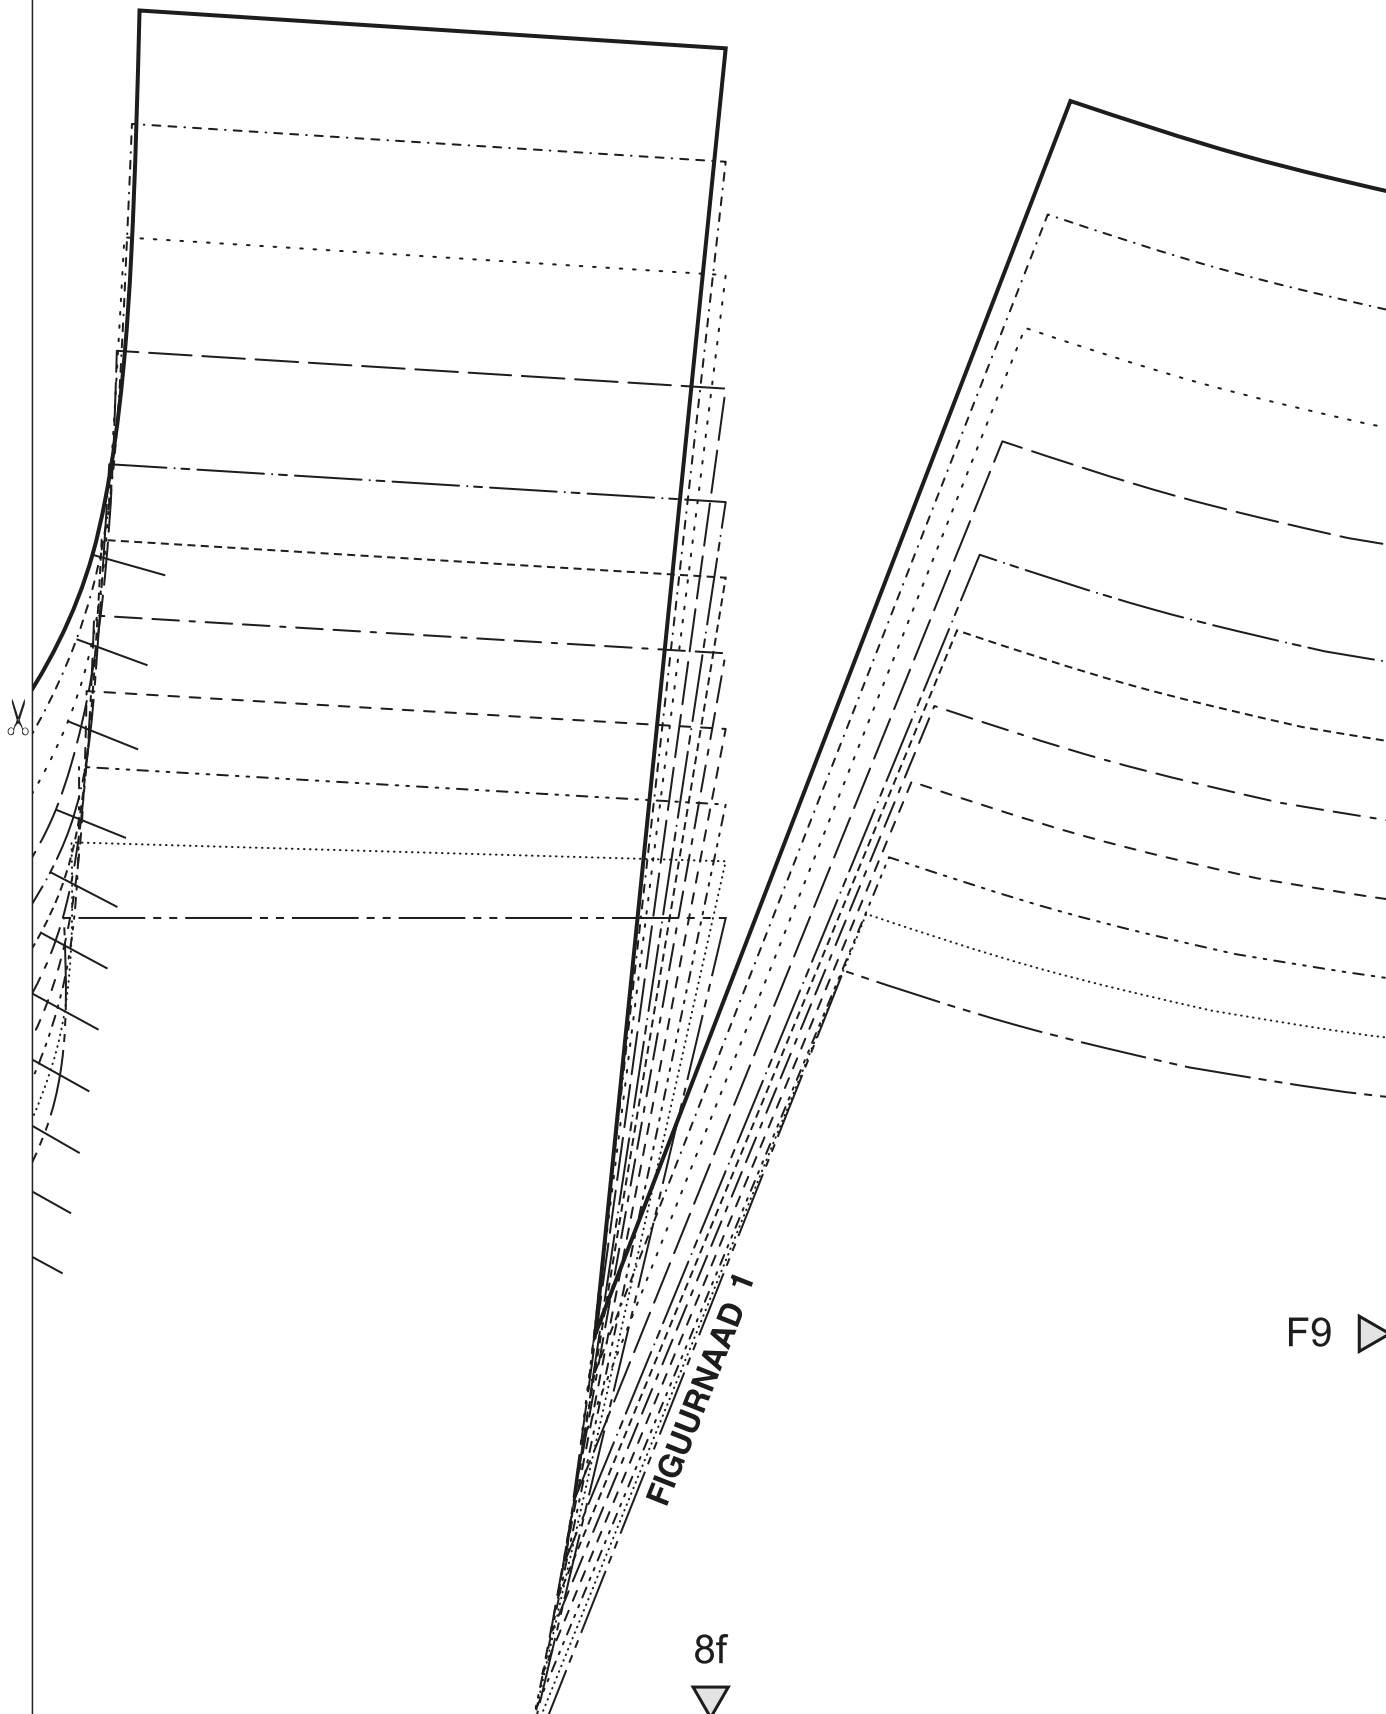

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9

8f





9g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

G9



F9

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

54



52

50

48



46

44

42



40

38

36

34




G9

AANSLUITLIJN 1

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

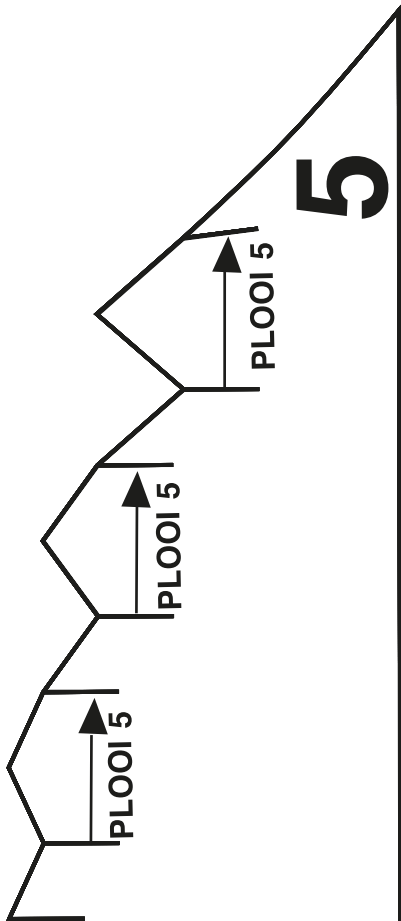

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a




7a



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

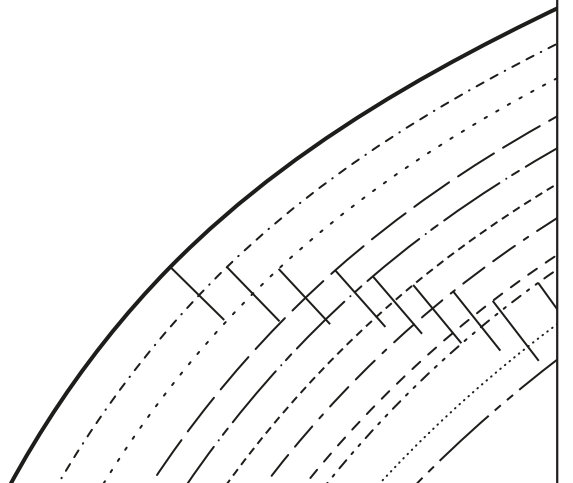

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b

BELEGJUN 2 a

34	36
38	40
42	44
46	48
50	52
54	52

VOUWLIJN R.V.D.R. 4

PLOOI 4

PLOOI 4

PLOOI 4

PLOOI 4

PLOOI 4

A8

VOOR 3

VOOR 3

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B8

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

MIDDENACHTER 2

MIDDENACHTER 2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8

B8

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8

D8


7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

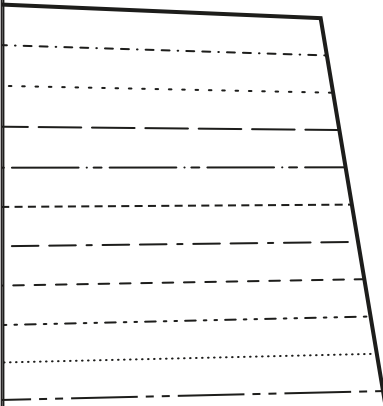

D8


LUS 1

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

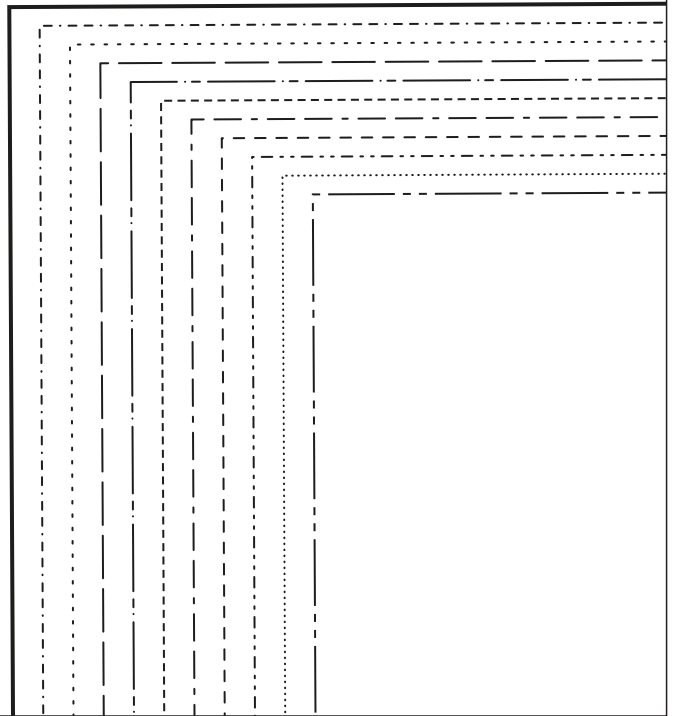

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

AFKNIPLIJN RECHTS 1
M.V. R.V.DR. 1



E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENNACHTER 2

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

BELEGLIJN 1 a



G8




MIDBENACHTER 2

2

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

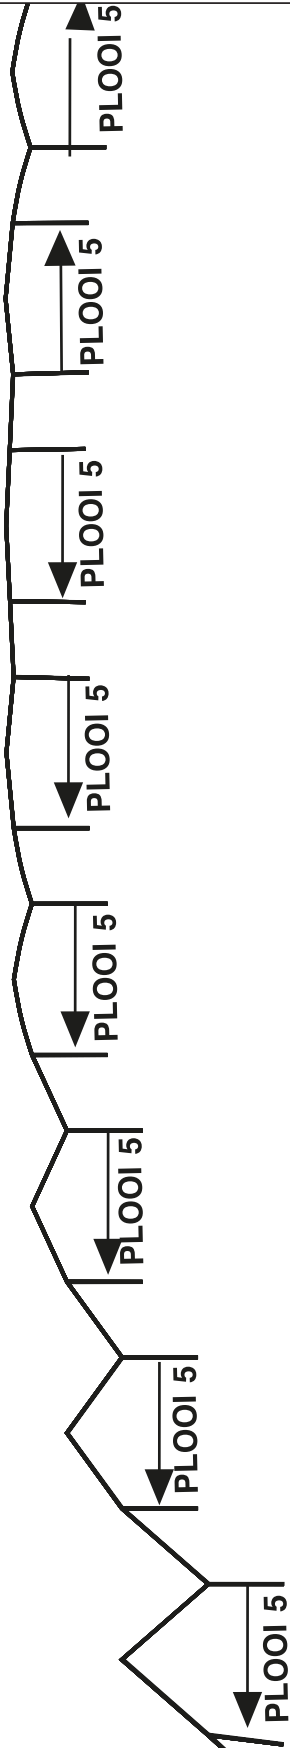

VOUWLIJN R.V.DR. 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a

RIMPELEN 3

RIMPELEN 3

R.V.DR.3

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b




A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

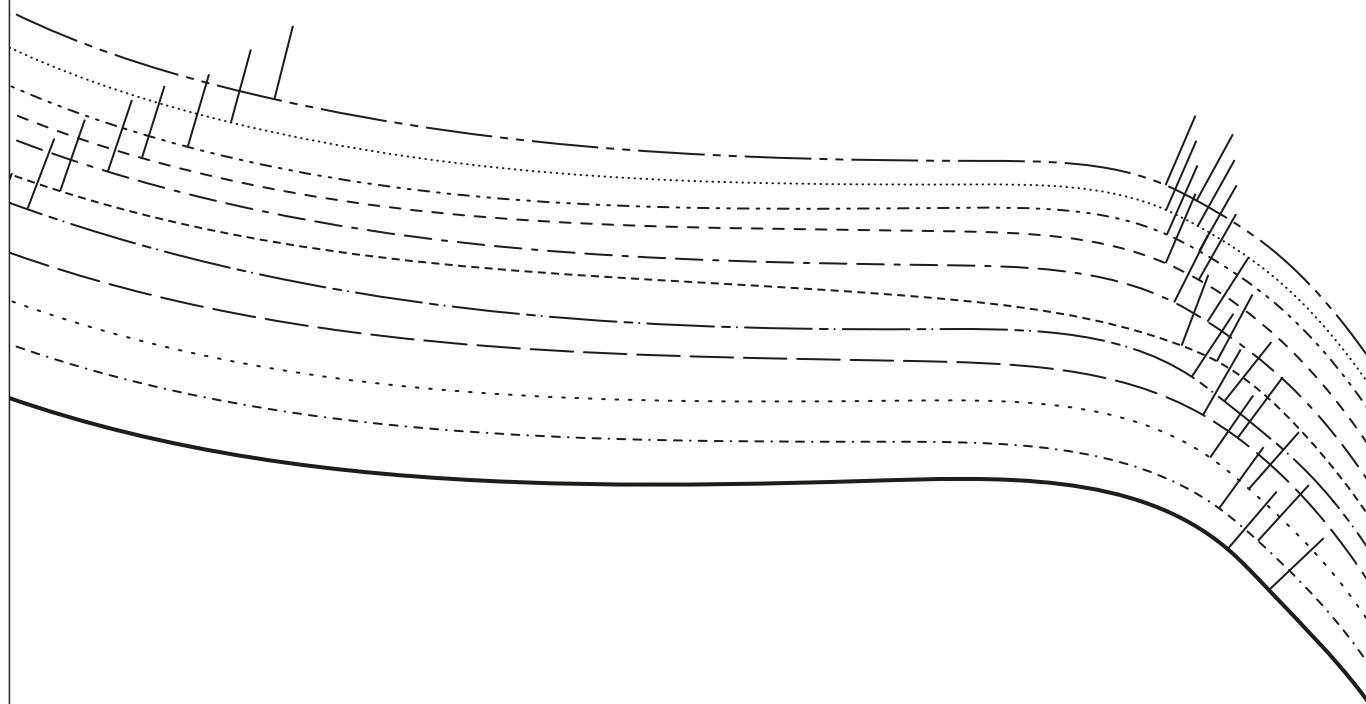

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D7



6d



AANSLUITIJN 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3

7e



D7

6e



E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f




E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

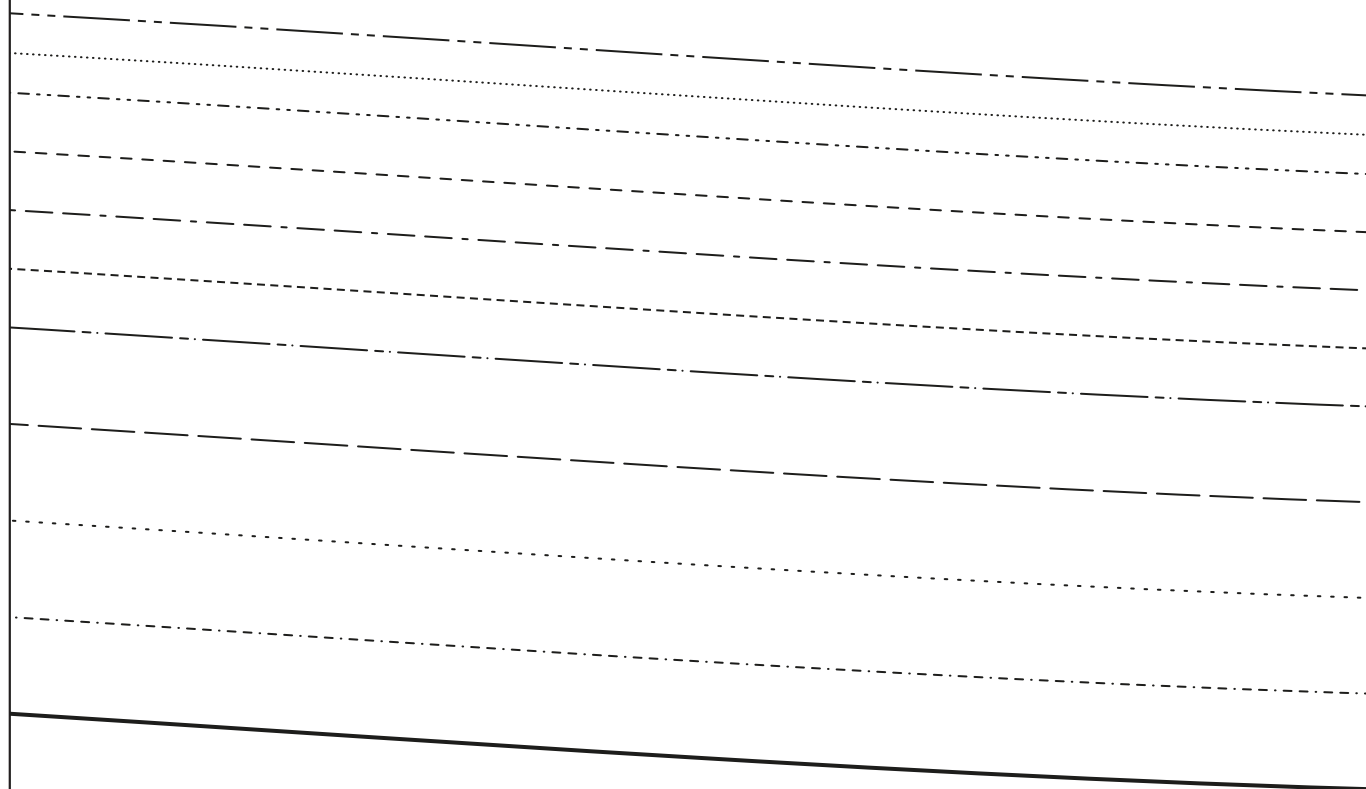

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

RECHT VAN DRAAD 2




F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

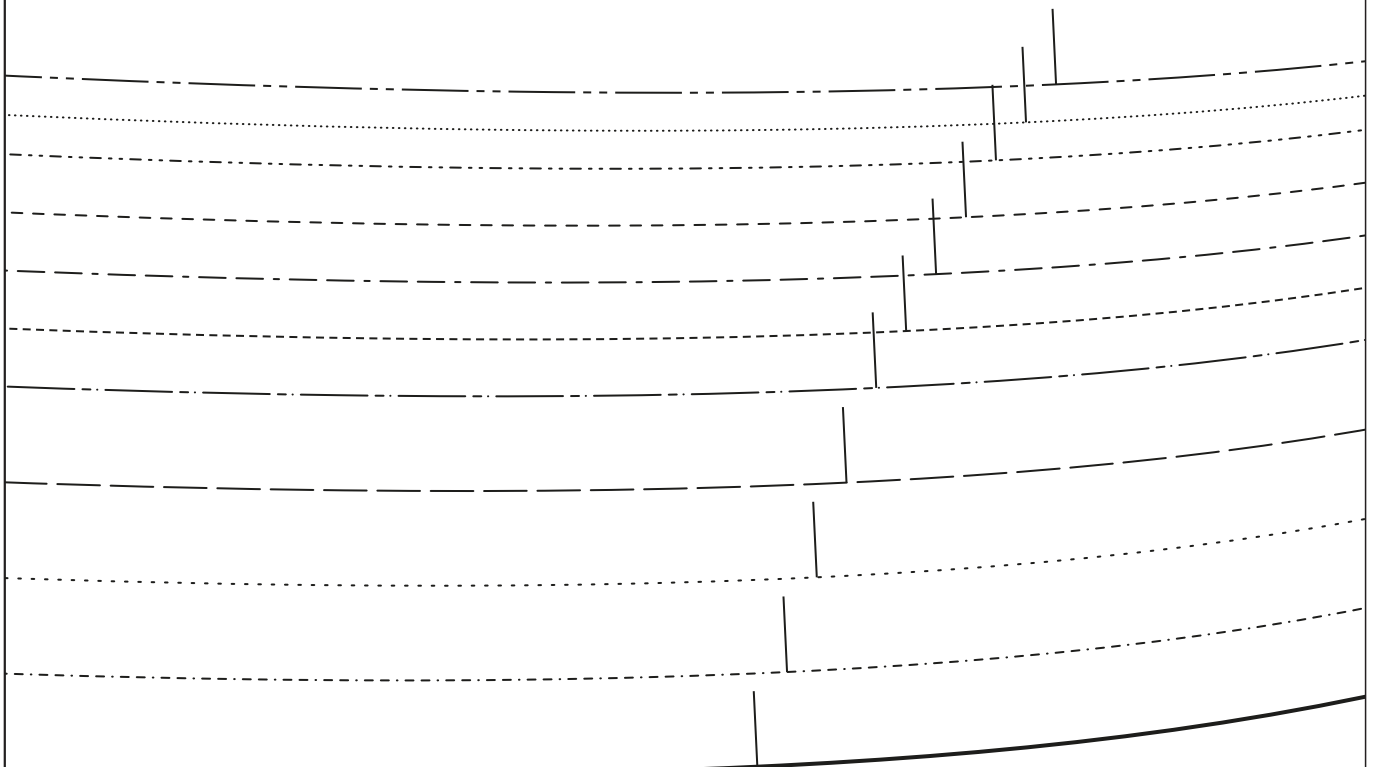

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

AANSLUITLIJN 2

G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



△
6c

1

RECHTS 1
M.V. R.V.DR. 1

AFKNIPLIJN

LUS 1
34

LUS 1
54

C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

BELEGLIJN 1 a

C6

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



✂ D6

△
6e

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

